
# SRS SMD V4

Draagrailmoer, dubbele buisklem

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | Voor dubbele buisklemmen |
| **Norm** | DIN 3015-3 |
| **Materiaal** | RVS 1.4571 |



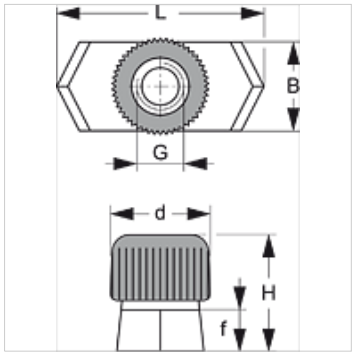


## Artikel

| Aanduiding | Maat klem | B (mm) | d (mm) | f (mm) | G | H (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS SM 1 D V4** | 1 | 10,4 | 12 | 5 | M 6 | 14,5 | 25,4 |
| **SRS SM 2 D V4** | 2 - 5 | 10,4 | 14 | 5 | M 8 | 13,0 | 25,4 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **SRS SMD** | Draagrailmoer, dubbele buisklem, Staal en rubber |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*