


SRS SP 30-100 VZ

Aangelaste plaat voor enkele buisklem

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie	voor enkele buisklemmen
Serie	Zwaar
Norm	DIN 3015-2
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

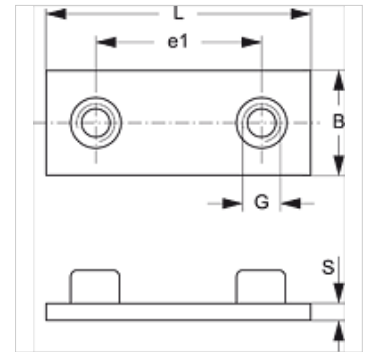

Artikel

Aanduiding	Maat klem	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 30 VZ	1	30	33	M 10	73	8
SRS SP 40 VZ	2	30	45	M 10	84	8
SRS SP 50 VZ	3	30	60	M 10	100	8
SRS SP 60 VZ	4	45	90	M 12	140	10

Productvarianten

SRS SP 30-100	Aangelaste plaat voor enkele buisklem, Gefosfateerd
SRS SP 30-100 V4	Aangelaste plaat voor enkele buisklem, RVS 1.4571