

# SRS SPR D

Aangelaste serieplaat, dubbele buisklem

**HANSA FLEX**



## Eigenschappen

**Constructie** Voor dubbele buisklemmen

**Norm** DIN 3015-3

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Gefosfateerd

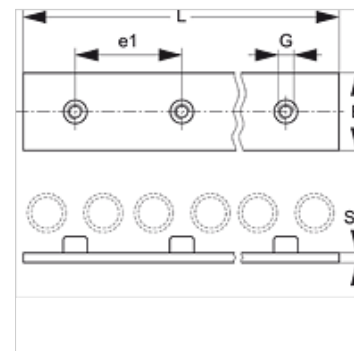

## Beschrijving

Aantal bevestigingen: voor 5 klemmen.

## Artikel

Aanduiding	Maat klem	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SPR 1 D	1	30	40	M 6	196	3
SRS SPR 2 D	2	30	58	M 8	288	5
SRS SPR 3 D	3	30	72	M 8	358	5
SRS SPR 4 D	4	30	90	M 8	446	5
SRS SPR 5 D	5	30	112	M 8	558	5

## is extra element bij volgende producten

**B** Samenstelling van groep B