

# K 405-14 - K 405-23

Binnenreductie

**HANSA FLEX**


## Eigenschappen

**Aansluiting 1**      Metrische binnendraad cilindrisch

**Aansluiting 2**      Metrische binnendraad cilindrisch

**Materiaal**              Staal

**Oppervlakbescherming**    Galvanisch gecoat

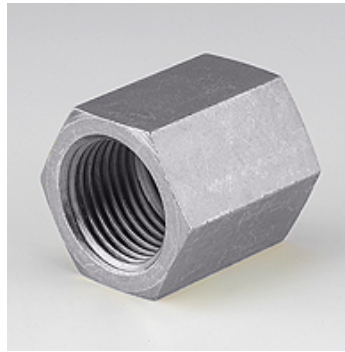

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 405-14</b>	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	35	27
<b>K 405-17</b>	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	35	32
<b>K 405-21</b>	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	33	32
<b>K 405-22</b>	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	35	17

SW = sleutelmaat