

K 405-55 - K 405-60

Verloopstuk, lang

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 Metrische buitendraad cilindrisch


Aansluiting 2 BSP-binnendraad cilindrisch

Constructie Verloopstuk

Constructie-toevoeging Lang

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

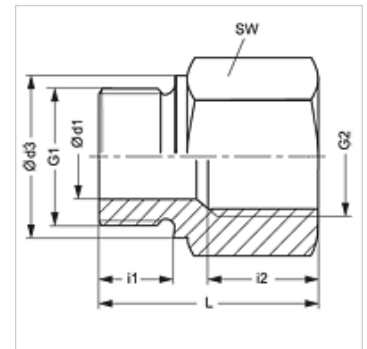

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| K 405-55 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 12 | 34 | 19 |
| K 405-58 | M 22 x 1,5 | G 3/8" -19 | 12 | 32 | 27 |
| K 405-60 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 12 | 35 | 27 |

SW = sleutelmaat