


PSG 100 RI

Persfitting, R 4

HANSA FLEX

Eigenschappen

Fittingtype	Niet-schilfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

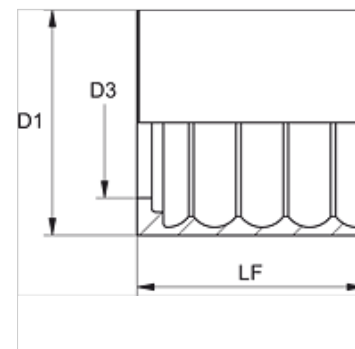

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PSG 150 RI	51	32	2"	73,0	57,2	70,0
PSG 160 RI	60	38	2.1/2"	85,0	69,5	80,0
PSG 176 RI	76	48	3"	105,0	84,0	80,0
PSG 190 RI	90	56	3.1/2"	-	-	-

DN = nominale diameter, nominale wijde