
# WA AB

Aansluitelement ... AB, staal

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Aansluitarmatuur voor metaalslangen |
| **Aansluiting 1** | BSP-moerdraad |
| **Afdichtingsvorm 1** | 60° buitenconus |
| **Norm** | ISO 228-1<br>ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| **Afkorting** | DKR |
| **Uitvoering** | recht |
| **Materiaal** | Staal (lasbaar) |



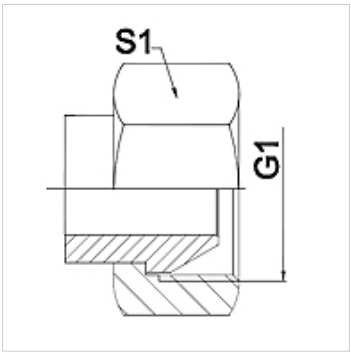


## Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WA 006 AB** | 6 | 350 | G 1/4" | 19,0 |
| **WA 010 AB** | 10 | 350 | G 3/8" | 22,0 |
| **WA 013 AB** | 13 | 315 | G 1/2" | 27,0 |
| **WA 016 AB** | 16 | 315 | SD 5/8" | 30,0 |
| **WA 020 AB** | 20 | 250 | G 3/4" | 32,0 |
| **WA 025 AB** | 25 | 200 | G 1" | 41,0 |
| **WA 032 AB** | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50,0 |
| **WA 040 AB** | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55,0 |
| **WA 050 AB** | 50 | 80 | G 2" | 70,0 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **WA AB VA** | Aansluitelement ... AB, VA, RVS |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*