

HK AGRL

Terugslagventiel voor plaatopbouw Cetop P

HANSA FLEX

Eigenschappen


Uitvoering voorgestuurd

Materiaal Staal

Werkdruk max. 315 bar

Volumestroom max. 500 l/min

Aansluiting ISO/Cetop P

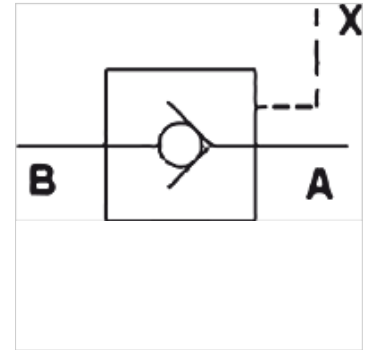

Aanwijzing

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Artikel

Aanduiding	Debiet max. (L/min)	Stuurdrukverhouding	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Toebehoren

HK BA AGRL Opbouwplaat voor terugslagventiel AGRL

HK M HK AGRL Schroefset voor terugslagventiel type HK AGRL