


HK ARAM

Drukbegeingsventiel ARAM

Eigenschappen

Uitvoering voorgestuurd
met dempingszuiger

Werkdruk max. 350 bar

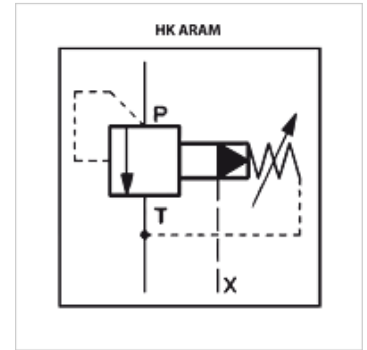

Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

X-aansluiting voor optionele afstandsbediening, standaard gesloten

Artikel

Aanduiding	Drukinstellingsbereik bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Aansluiting P	Aansluiting T	Aansluiting X	Gewicht (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9