


HK AZ52 DRV

Smooterugslagventiel 700 bar

Eigenschappen

| | |
|--------------|---------------|
| Werkdruk | max. 700 bar |
| Volumestroom | max. 25 l/min |

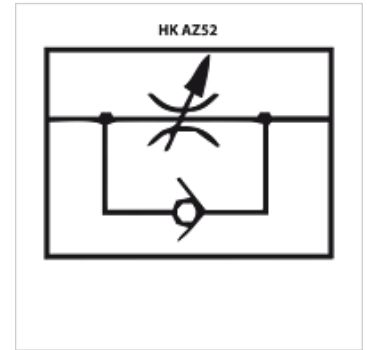

Aanwijzing

Levering zonder schroefverbindingen

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Gewicht (kg) |
|------------|--------------|--------------|
| HK AZ 5255 | 3/8" NPT | 0,94 |

Toebehoren

| | |
|-------------|----------------------------------|
| NY 2100 | Thermoplast zeer hoge druk slang |
| GKS | Rubberen knikbescherming |
| PNY 2100 HN | Persnippel, AGN |
| PHY 2100 | Persfitting, NY 2100 |
| SKL HN SP | Losse helft schroefkoppeling |
| SKL ZUBS SP | Stofbescherming voor SKL...SP |
| SKF IN SP | Vaste helft schroefkoppeling |
| SKF ZUBS SP | Stofbescherming voor SKF...SP |