


# HK DBV R

## Drukbegeingsventiel 700 bar

### Eigenschappen

Werkdruk	max. 700 bar
Volumestroom	max. 40 l/min

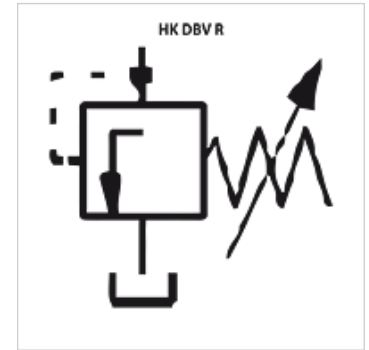

### Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

### Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Q max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

### Toebehoren

NY 2100	Thermoplast zeer hoge druk slang
GKS	Rubberen knikbescherming
PNY 2100 HN	Persnippel, AGN
PHY 2100	Persfitting, NY 2100
SKL HN SP	Losse helft schroefkoppeling
SKL ZUBS SP	Stofbescherming voor SKL...SP
SKF IN SP	Vaste helft schroefkoppeling
SKF ZUBS SP	Stofbescherming voor SKF...SP