


Eigenschappen

Uitvoering	4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter
Werkdruk	P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar
Volumestroom	max. 50 l/min (let op karakteristieken)
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6
Bevestiging	4 st. inbuschroef M5x50 12.9

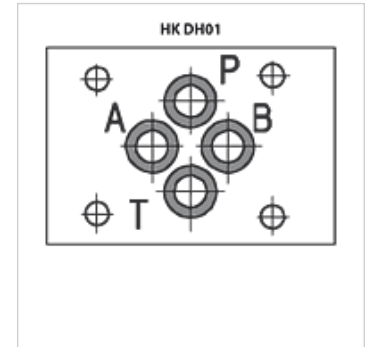

Beschrijving

Mechanische bediening via hendel
Hendel gemonteerd op zijkant 'A'

Bestelaanwijzingen

Andere schakelingen en uitvoeringen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Soort	Overlapping	Plunjertype	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK DH01 20	4/2	negatief (open)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	1,6
HK DH01 21	4/2	positief (gesloten)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	1,6
HK DH01 50	4/2	negatief (open)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 arrêteergrendels,	1,6
HK DH01 51	4/2	positief (gesloten)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 arrêteergrendels,	1,6
HK DH01 10	4/3	negatief (open)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	1,6
HK DH01 11	4/3	positief (gesloten)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	1,6
HK DH01 13	4/3	positief (gesloten)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	1,6
HK DH01 14	4/3	negatief (open)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	veerbediende teruggang naar 0	1,6
HK DH01 40	4/3	negatief (open)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 arrêteergrendels,	1,6
HK DH01 41	4/3	positief (gesloten)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 arrêteergrendels,	1,6
HK DH01 43	4/3	positief (gesloten)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 arrêteergrendels,	1,6
HK DH01 44	4/3	negatief (open)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 arrêteergrendels,	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Toebehoren

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3