


## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	Tussenplaatventiel
<b>Werkdruk</b>	max. 350 bar
<b>Volumestroom</b>	max. 100 l/min
<b>Aansluiting</b>	ISO/Cetop 05 NG10

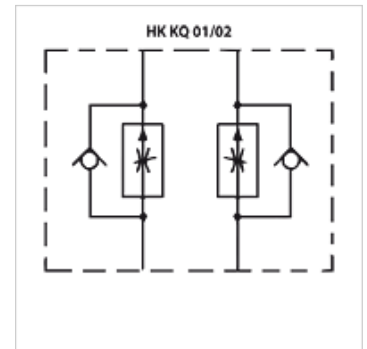

## Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

## Beschrijving

Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 05 NG10

## Bestelaanwijzingen

Andere tussenplaatventielen op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Uitvoering	Plaathoogte (mm)	Gewicht (kg)
HK KQ 012	A + B	Afvoerregeling	50	2,8
HK KQ 013	A	Afvoerregeling	50	2,8
HK KQ 014	B	Afvoerregeling	50	2,8
HK KQ 022	A + B	Toevoerregeling	50	2,8
HK KQ 023	A	Toevoerregeling	50	2,8
HK KQ 024	B	Toevoerregeling	50	2,8