
HK TEHM

Inbouwverwarming met hechtmagneet

Eigenschappen

Uitvoering	interne temperatuurregelaar (vooringesteld op 20 °C)
Leveromvang	incl. aansluitkabel 3-polig en kabelschroefverbinding M20x1,5
Gebruik	voor de voorverwarming van hydrauliekolie



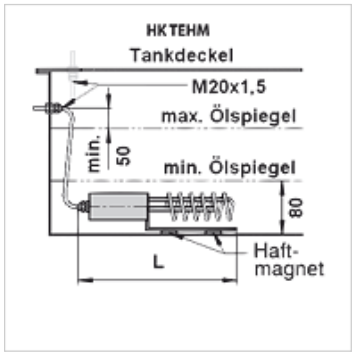

Beschrijving

voor de horizontale of verticale montage onder het oliepeil
eenvoudige latere uitrusting bij bestaande installaties, geen aftappen van de olie vereist
schakelnauwkeurigheid ±3 %
oppervlaktebelasting 1,2 W/cm2 voor hydrauliekolie

Artikel

Aanduiding	Verwarmingsvermogen (W)	Dompeldiepte (mm)	L (mm)	Spanning	Gewicht (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.