


HK TSK1

Temperatuurschakelaar TSK1

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------------|--|
| Uitvoering | bimetalen schakelement 1 temperatuurcontact |
| Werkdruk | max. 1 bar |
| Werktemperatuur max. | 80 °C |
| Bedrijfsspanning | max. 230V AC |
| Elektrische aansluiting | Apparaatstekker M3 (3-polig) |
| Materiaal | schakelbuis - messing Afdichting: NBR |
| Hysterese | 10 K ± 5 K |
| Leveromvang | incl. stekker |

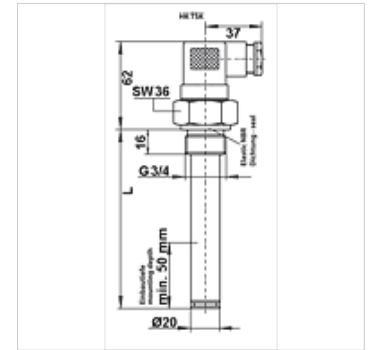

Artikel

| Aanduiding | Schakelpunt (°C) | Schakelfunctie | L (mm) | Gewicht (kg) |
|--------------------|------------------|----------------|--------|--------------|
| HK TSK1 TKO50 L340 | 50 | Opener | 340 | 0,5 |
| HK TSK1 TKO60 L340 | 60 | Opener | 340 | 0,5 |
| HK TSK1 TKO70 L340 | 70 | Opener | 340 | 0,5 |
| HK TSK1 TKO80 L340 | 80 | Opener | 340 | 0,5 |