


HK V0 590

Schokventiel

HANSA FLEX

Eigenschappen

Uitvoering	direct flensbaar O-ring afdichting
Materiaal	Behuizing: verzinkt staal binnendelen van staal
Werkdruk	max. 300 bar
Gebruik	For hydraulic planetary motors

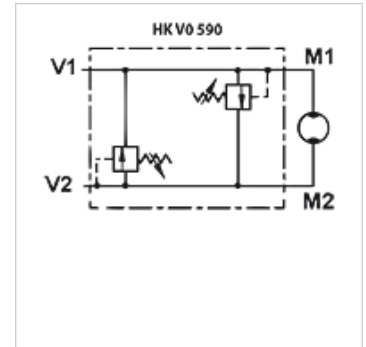

Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Bestelaanwijzingen

Veren voor andere instelbereiken als toebehoren verkrijgbaar

Artikel

Aanduiding	Debiet max. (L/min)	voor motor	Aansluiting	Instelbereik min. (bar)	Instelbereik max. (bar)	Gewicht (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

Toebehoren

HK VML	Veer voor schokventiel
HK M HK V0590	Schroefset voor schokventiel HK V0590