


Eigenschappen

Toepassing	Door de dikwandige uitvoering is deze slang zeer goed geschikt voor hogedruktoepassingen.
Uitvoering	parallel geribbeld dikwandig vlak geribbeld
Materiaal slang	RVS 1.4541
Omvlechting	1 omvlechting van 1.4301
Temperatuur min.	-200 °C
Temperatuur max.	550 °C
Temperatuur	geldt alleen voor de slang

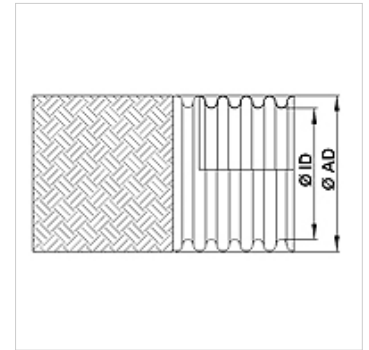

Aanwijzing

Neem bij de drukwaarden a.u.b. de dynamische en thermische verminderingsfactoren in acht.
De vermelde drukwaarden hebben betrekking op de slangartikelen.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranties BD/ UD (mm)	Buigradius statisch (mm)	Buigradius dynamisch (mm)	Werkdruk 20°C (stat.) (bar)	Gewicht per m (kg)	Fabricagelengte (m)
DCA 020 S	19,50	30,00	0,40	55	600	75,0	0,800	Op aanvraag
DCA 025 S	25,60	38,10	0,40	70	680	60,0	1,120	Op aanvraag
DCA 032 S	32,60	45,70	0,40	80	750	50,0	1,450	Op aanvraag
DCA 040 S	39,60	54,00	0,50	100	850	45,0	1,820	10 tot 12
DCA 050 S	51,00	67,50	0,50	130	950	40,0	2,900	10 tot 12
DCA 065 S	65,50	87,80	0,60	175	1050	35,0	3,900	10 tot 12
DCA 080 S	76,10	99,90	0,60	200	1280	25,0	4,200	10 tot 12
DCA 100 S	102,40	127,40	1,00	250	1430	20,0	6,200	10 tot 12
DCA 125 S	127,50	154,50	1,00	325	1700	16,0	5,800	10 tot 12
DCA 150 S	151,50	180,00	1,00	375	2100	12,5	6,800	10 tot 12

Productvarianten

DCB S	Metaalslang, 2 omvlechtingen van 1.4301
DCO S	Metaalslang, zonder omvlechting