
WA FL
Aansluitelement ... FL, staal

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	Buissokken
Afdichtingsvorm 1	Snijringaansluiting
Norm	ISO 8434-1 DIN 3861
Afkorting	BEL
Uitvoering	recht
Serie	Licht
Materiaal	Staal (lasbaar)



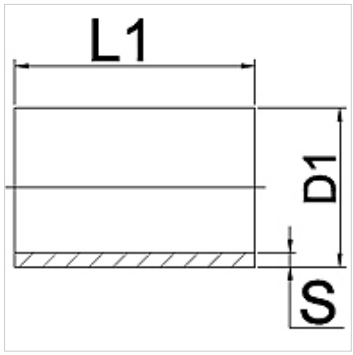

Aanwijzing

De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.
Als alternatief adviseren wij de aansluitvorm AFL of AOL.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Productvarianten

WA FL CU	Aansluitelement ... FL, koper, Koper
WA FL VA	Aansluitelement ... FL, VA, RVS 1.4571

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.