


WA LMH VA

Aansluitelement ... LMH, VA

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	Draadsok vorm SC met ronde buitendraad
Afdichtingsvorm 1	conisch afdichtend met afdichtring
Norm	DIN 11851 DIN 405-1
Uitvoering	recht
Materiaal	RVS

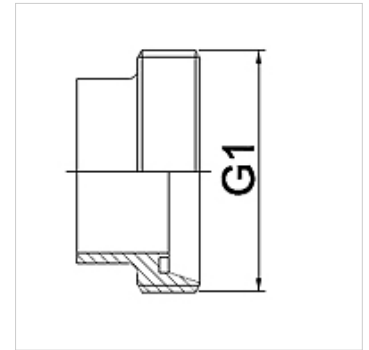

Aanwijzing

Het aansluittype LMH VA wordt zonder afdichtring geleverd.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1
WA 010 LMH VA	10	40	Rd 28 x 1/8"
WA 013 LMH VA	13	40	Rd 34 x 1/8"
WA 020 LMH VA	20	40	Rd 44 x 1/6"
WA 025 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
WA 032 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
WA 040 LMH VA	40	40	Rd 65 x 1/6"
WA 040 025 LMH VA	40	40	Rd 52 x 1/6"
WA 050 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
WA 065 LMH VA	65	25	Rd 95 x 1/6"
WA 080 LMH VA	80	25	Rd 110 x 1/4"
WA 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"
WA 125 LMH VA	125	16	Rd 160 x 1/4"
WA 150 LMH VA	150	16	Rd 190 x 1/4"