


# KLEMMSCHEL

Clamp, Aluminium

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassing</b>	Clamping components for small flange connections
<b>Uitvoering</b>	Clamp aluminium
<b>Norm</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Materiaal</b>	aluminium
<b>Temperatuurgebied</b>	Aluminium van -156 °C tot 150 °C

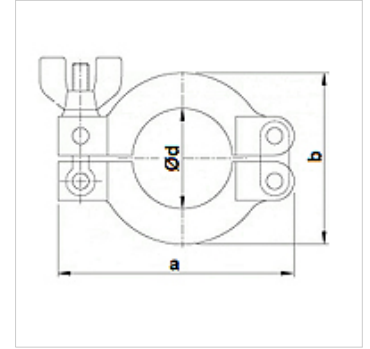

## Aanwijzing

Drukbereik van 10–7 mbar tot 2,5 bar

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	Breedte (mm)	a (mm)	b (mm)	Ø d (mm)
KLEMMSCHEL 010/16	17,0	63,0	45,0	22,0
KLEMMSCHEL 020/25	17,0	73,0	52,0	32,0
KLEMMSCHEL 032/40	17,0	93,0	70,0	47,0
KLEMMSCHEL 050	22,0	114,0	95,0	62,0