
WA FA VA

Aansluitelement ... FA, VA

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	Buissok duims, met lasuiteinden
Afdichtingsvorm 1	Lasaansluiting
Norm	NEN-EN 10216-5
Uitvoering	recht
Materiaal	RVS 1.4571



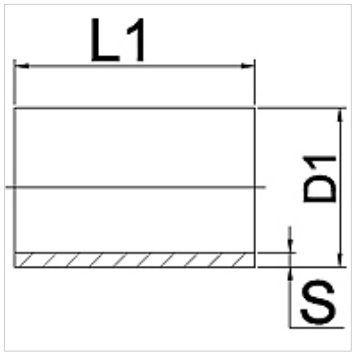

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA VA	13	260	21,3	2,0	50
WA 016 FA VA	16	260	21,3	2,0	50
WA 020 FA VA	20	235	26,9	2,3	55
WA 025 FA VA	25	210	33,7	2,6	55
WA 032 FA VA	32	165	42,4	2,6	60
WA 040 FA VA	40	140	48,3	2,6	60
WA 050 FA VA	50	125	60,3	2,9	65
WA 065 FA VA	65	100	76,1	2,9	70
WA 080 FA VA	80	90	88,9	3,2	75
WA 100 FA VA	100	80	114,3	3,6	75
WA 125 FA VA	125	70	139,7	4,0	80
WA 150 FA VA	150	65	168,3	4,5	80

Productvarianten

WA FA

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.