
HK 055 3

Terugslagventiel SC, dubbelwerkend

Eigenschappen

Uitvoering	kegelblokkering ontgrendelbaar - dubbelwerkend zittende uitvoering - lekkagevrij
Materiaal	Behuizing: aluminium binnendelen van staal
Werkdruk	max. 350 bar



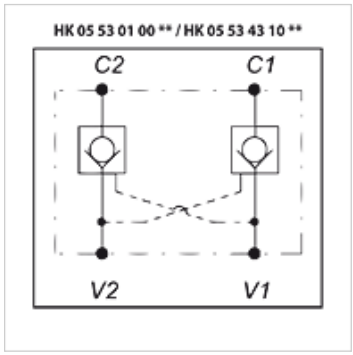

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Openingsdruk (bar)	Openingsdrukverhouding	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
HK 055 301 000 300	G 1/2"	1,5	1:3,2	50	110	35	69	40	69	35	34	0,92
HK 055 301 000 400	G 3/4"	1,5	1:4	100	165	50	89	60	105	44	50	2,61
HK 055 343 109 700	G 3/8"	1,0	1:7	30	123	35	60	40	62	30	32	0,64

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.