
# WA AFS VA

Aansluitelement ... AFS, VA

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Aansluitarmatuur voor metaalslangen |
| **Aansluiting 1** | Metrische moerdraad |
| **Afdichtingsvorm 1** | 24° buitenconus |
| **Norm** | passend voor tegenaansluiting DIN 2353 / NEN-EN ISO 8434-1 |
| **Afkorting** | DKS |
| **Uitvoering** | recht |
| **Serie** | Zwaar |
| **Materiaal** | RVS |



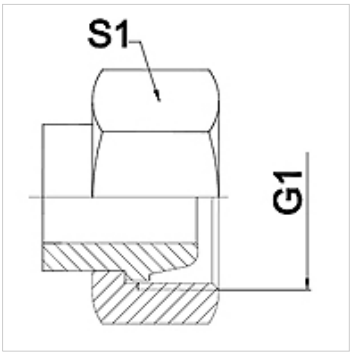


## Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN | PN (bar) | G1 | Serie | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 004 AFS VA** | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 19,0 |
| **WA 006 AFS VA** | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| **WA 008 AFS VA** | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| **WA 010 AFS VA** | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| **WA 013 AFS VA** | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| **WA 016 AFS VA** | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| **WA 020 AFS VA** | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 46,0 |
| **WA 025 AFS VA** | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| **WA 032 AFS VA** | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **WA AFS** | Aansluitelement ... AFS, staal, Staal |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*