


HK LVK

Vulpeilindicator optisch / elektrisch met temperatuurschakelaar

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aanhaalmoment max.	10 N-m
Bedrijfsspanning	max. 230V AC
Temperatuur max.	80 °C
Werkdruk	max. 1 bar
Middelen	Minerale olie .
Materiaal	Polyamide Afdichting: NBR
Leveromvang	met banjobouten

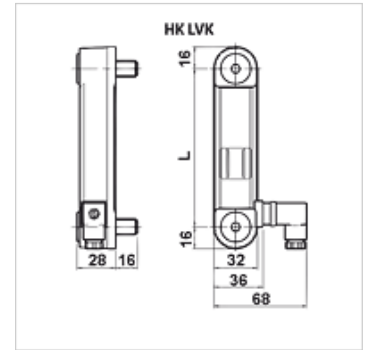

Artikel

Aanduiding	Bevestiging schroefdraad	L (mm)	Schakelfunctie	Schakelpunt (°C)	Gewicht (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	Opener	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	Opener	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	Opener	70	0,22

is toebehoren bij volgende producten

HK BAK RA	Hydrauliektank BAKRA
HK BEK	Hydrauliektank BEK (zonder reinigingsopening)
HK BSK	Hydrauliektank BSK (met reinigingsopening)