
WA AJ

Aansluitelement ... AJ, staal

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	UN/UNF-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	74° binnenconus
Norm	SAE J514
Afkorting	DKJ
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal



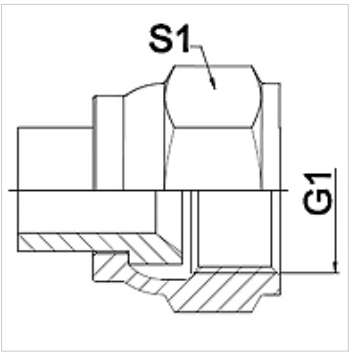

Aanwijzing

Gelaste uitvoering alleen verkrijgbaar in RVS
De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AJ	6	275	7/16" -20 UNF	14,0
WA 008 AJ	8	275	1/2" -20 UNF	17,0
WA 010 AJ	10	275	9/16" -18 UNF	19,0
WA 013 AJ	13	275	3/4" -16 UNF	24,0
WA 016 AJ	16	210	7/8" -14 UNF	27,0
WA 020 AJ	20	210	1.11/16" -12 UN	32,0
WA 025 AJ	25	170	1,5/16" -12 UN	41,0
WA 032 AJ	32	140	1,5/8" -12 UN	50,0
WA 040 AJ	40	105	1,7/8" -12 UN	60,0
WA 050 AJ	50	80	2,1/2" -12 UN	75,0

Productvarianten

WA AJ VA	Aansluitelement ... AJ, VA, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.