


### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
<b>Aansluiting 1</b>	UN/UNF-moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	74° binnenconus
<b>Norm</b>	SAE J514
<b>Afkorting</b>	DKJ
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	Staal

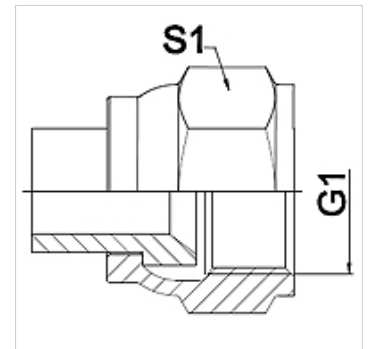

### Aanwijzing

Gelaste uitvoering alleen verkrijgbaar in RVS  
De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

### Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

### Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AJ	6	275	7/16" -20 UNF	14,0
WA 008 AJ	8	275	1/2" -20 UNF	17,0
WA 010 AJ	10	275	9/16" -18 UNF	19,0
WA 013 AJ	13	275	3/4" -16 UNF	24,0
WA 016 AJ	16	210	7/8" -14 UNF	27,0
WA 020 AJ	20	210	1.11/16" -12 UN	32,0
WA 025 AJ	25	170	1,5/16" -12 UN	41,0
WA 032 AJ	32	140	1,5/8" -12 UN	50,0
WA 040 AJ	40	105	1,7/8" -12 UN	60,0
WA 050 AJ	50	80	2,1/2" -12 UN	75,0

### Productvarianten

WA AJ VA Aansluitelement ... AJ, VA, RVS