

Eigenschappen

Toepassingsgebied Aansluitarmatuur voor metaalslangen

Aansluiting 1 UN/UNF-buitendraad


Afdichtingsvorm 1 74° buitenconus

Norm SAE J514

Afkorting AGJ

Uitvoering recht

Materiaal RVS

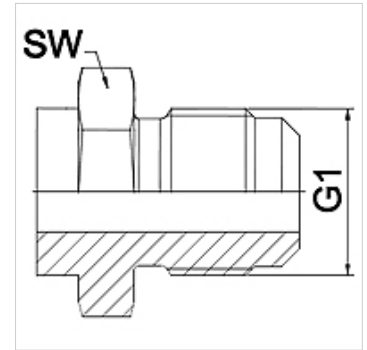

Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ VA	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ VA	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ VA	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ VA	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ VA	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ VA	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ VA	25	210	1,5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ VA	32	170	1,5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ VA	40	140	1,7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ VA	50	115	2,1/2" -12 UN	65

Productvarianten

WA HJ Aansluitelement ... HJ, staal, Staal