


### Eigenschappen

Werkdruk max. 350 bar

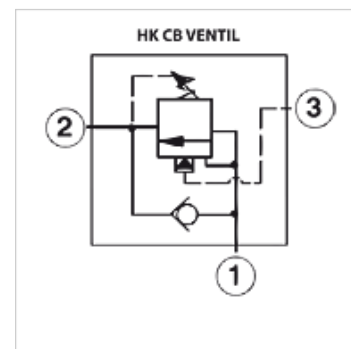

### Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

### Beschrijving

lasthoudfunctie tot 210 bar (bij instelwaarde 280 bar, activeringsdruk 0 bar)

lastafhankelijke activering voor de regeling van negatieve (trekkende) lasten

stuwdruk aan aansluiting 2 kan de functie van de klep belemmeren

sluitdruk  $\geq$  85% van de openingsdruk

Opgelet! Ontlastingfunctie door het indraaien van de spil

### Artikel

| Aanduiding   | Drukinstellingsbereik min. (bar) | Drukinstellingsbereik max. (bar) | Qm-ax (L/min) | A (mm) | B (mm) | bijbehorende inschroefbehuizing               | Inschroefdraad | SW (mm) | Aandraaimoment (N-m) | Openingsdrukverhouding | Gewicht (kg) |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|--------|--------|---|----------------|---------|----------------------|------------------------|--------------|
| HK CB BY LHN | 70                               | 280                              | 20            | 50,0   | 35,0   | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A          | 22      | 50,0                 | 1:2                    | 0,5          |
| HK CB CA LIN | 25                               | 105                              | 60            | 50,0   | 35,0   | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A          | 22      | 50,0                 | 1:3                    | 0,5          |
| HK CB CA LHN | 70                               | 280                              | 60            | 50,0   | 35,0   | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A          | 22      | 50,0                 | 1:3                    | 0,5          |
| HK CB EA LIN | 25                               | 105                              | 120           | 61,0   | 35,0   | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV  | T-2A           | 28      | 65,0                 | 1:3                    | 0,5          |
| HK CB EA LHN | 70                               | 280                              | 120           | 61,0   | 35,0   | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV  | T-2A           | 28      | 65,0                 | 1:3                    | 0,5          |

### Toebehoren

|            |  |
|------------|--|
| HK GEH BC  | Klephuis voor cartrigdekleppen T-2A                              |
| HK GEH EBA | Klephuis tussenplaat meetaansluiting voor cartrigdekleppen T-11A |
| HK GEH EBY | Klephuis tussenplaat voor cartrigdekleppen T-11A                 |
| HK GEH YA  | Klephuis voor cartrigdekleppen T-2A                              |
| HK GEH YE  | Klephuis voor cartrigdekleppen T-11A                             |
| HK HR SUN  | Handwiel voor cartrigdeklep SUN                                  |