

HK BA QV

Opbouwplaat voor stroomregelventiel QV


HANSA FLEX

Eigenschappen

Leveromvang incl. schroefset

Materiaal Materiaal: staal (350 bar)

Aansluiting ISO/Cetop 03, 06, 07

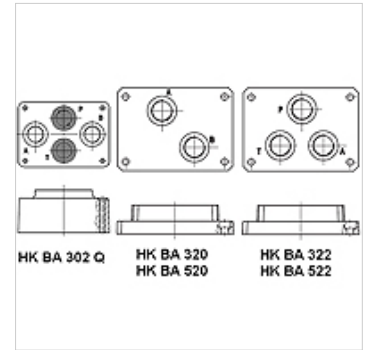

Artikel

| Aanduiding | Aansluitingen | voor ventieltype | Stations | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Leveromvang | Gewicht (kg) |
|-------------|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| HK BA 302 Q | A+B 1/2"-onderkant; P+T gesloten | HK QV 06 | Enkele aansluiting | 53 | 80 | 112 | incl. schroefset (4 stuks M5 x 70) | 1,8 |
| HK BA 320 | A+B 1/2"-onderkant | HK QV 10 2 | Enkele aansluiting | 35 | 106 | 140 | incl. schroefset (4 stuks M8 x 80) | 4,2 |
| HK BA 322 | A+P+T 1/2"-onderkant | HK QV 10 3 | Enkele aansluiting | 35 | 106 | 140 | incl. schroefset (4 stuks M8 x 80) | 4,2 |
| HK BA 520 | A+B 1"-onderkant | HK QV 20 2 | Enkele aansluiting | 45 | 130 | 180 | incl. schroefset (4 stuks M10 x 80) | 5,5 |
| HK BA 522 | A+P+T 1"-onderkant | HK QV 20 3 | Enkele aansluiting | 45 | 130 | 180 | incl. schroefset (4 stuks M10 x 80) | 5,5 |

is toebehoren bij volgende producten

HK QV Stroomregelventiel