


HK BA 210

Tussenplaat met meetaansluiting

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------|---|
| Uitvoering | Tussenplaatventiel 2 meetaansluitingen G3/8" |
| Leveromvang | incl. O-ringen (4x OR 8,73 x 1,78 / 70Sh) |
| Werkdruk | max. 350 bar |
| Aansluiting | ISO/Cetop 03 NG6 |

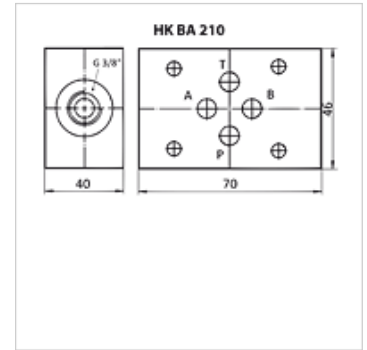

Beschrijving

Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 03 NG6

Bestelaanwijzingen

Andere tussenplaatventielen op aanvraag

Artikel

| Aanduiding | werkt in kanaal | Plaathoogte (mm) | Gewicht (kg) |
|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| HK BA 210 AB | A + B | 40 | 0,5 |
| HK BA 210 PT | P + T | 40 | 0,5 |