

# XV G

## Dubbele conusnippel

### Eigenschappen


**Toepassingsgebied** In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw

**Aansluiting 1** BSP-buitendraad cilindrisch

**Aansluiting 2** BSP-buitendraad cilindrisch

**Middelen** Perslucht, water

**Materiaal** Staal

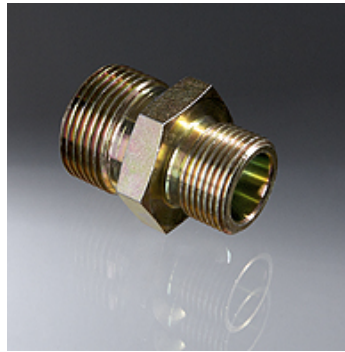

### Beschrijving

Passend voor kegeltuleschroefverbindingen

### Artikel

Aanduiding	G1	G2	Lengte (mm)	Conus	SW (mm)	Werkdruk bar
<b>XV 1-3/4</b>	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1, G2 = schroefdraad van aansluiting 1 resp. 2 – SW = sleutelmaat