


# PA 700 AJ 90

Persarmatuur, DKJ W90°

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Persarmatuur voor HD 400 slangen
<b>Aansluiting 1</b>	UN/UNF-moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	74° binnenconus
<b>Afkorting</b>	DKJ
<b>Norm</b>	ISO 8434-2
<b>Integratie</b>	Met losbreekbeveiliging (interlock)
<b>Leveromvang</b>	Persnippel + persfitting
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

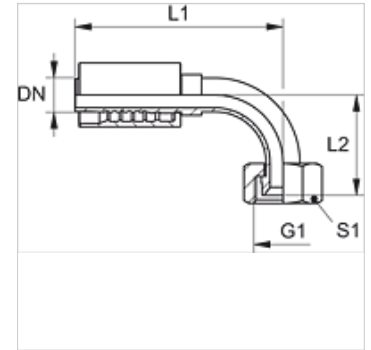

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJ 90	12	8	1/2"	345,0	3/4" -16 UNF	87,0	43,5	24
PA 713 AJ 16 90	12	8	1/2"	345,0	7/8" -14 UNF	87,0	40,0	25
PA 716 AJ 90	16	10	5/8"	345,0	7/8" -14 UNF	109,0	51,0	25
PA 716 AJ 20 90	16	10	5/8"	345,0	1.1/16" -12 UN	107,5	50,0	32