


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 400 slangen
Aansluiting 1	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	74° buitenconus
Afkorting	AGJ
Norm	ISO 8434-2
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

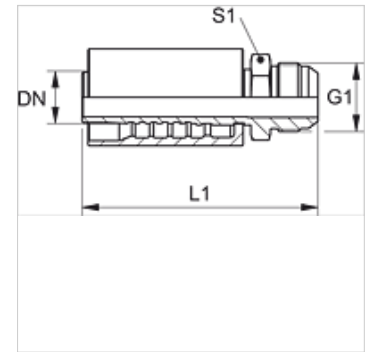

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 HJ	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	77,2	22
PA 713 HJ 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	80,4	24
PA 716 HJ	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	92,0	24