


# G TUBO

Adapter tegenaansluiting, TUBO

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	UNEF-buitendraad
<b>Aansluiting 2</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Constructie</b>	SAE buitendraad 45°, buitenconus long pilot voor koppeling 5400
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

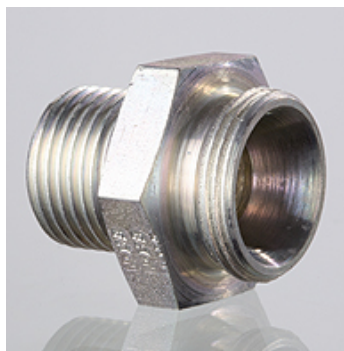

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	L1 (mm)	SW (mm)
<b>G 08 TUBO 7/8-20</b>	7/8"-20 UNEF	5/8" -18 UNF	26,7	27
<b>G 10 TUBO 7/8-20</b>	7/8"-20 UNEF	3/4" -16 UNF	28,7	27
<b>G 13 TUBO 1 1/4-18</b>	1.1/4"-18 UNFE	7/8" -14 UNF	34,3	36
<b>G 16 TUBO 1 1/4-18</b>	1.1/4"-18 UNFE	1.1/16" -14 UNS	35,6	36

SW = sleutelmaat