


G TUBO

Adapter tegenaansluiting, TUBO

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	UNEF-buitendraad
Aansluiting 2	UN/UNF-buitendraad
Constructie	SAE buitendraad 45°, buitenconus long pilot voor koppeling 5400
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

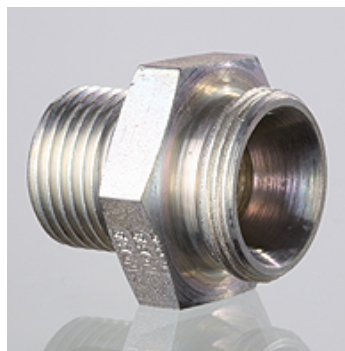

Artikel

Aanduiding	G1	G2	L1 (mm)	SW (mm)
G 08 TUBO 7/8-20	7/8"-20 UNEF	5/8" -18 UNF	26,7	27
G 10 TUBO 7/8-20	7/8"-20 UNEF	3/4" -16 UNF	28,7	27
G 13 TUBO 11/4-18	1.1/4"-18 UNFE	7/8" -14 UNF	34,3	36
G 16 TUBO 11/4-18	1.1/4"-18 UNFE	1.1/16" -14 UNS	35,6	36

SW = sleutelmaat