


PHD KANA

Persfitting voor rioolspoel slang

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-------------------|
| Fittingtype | Niet-schilfitting |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

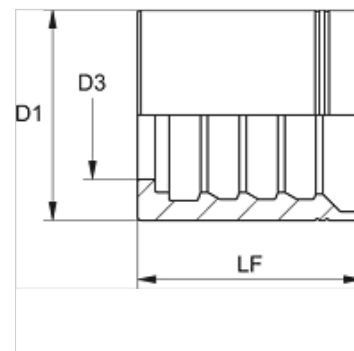

Artikel

| Aanduiding | DN* | Size | Duim | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|-------------|-----|------|--------|------------|------------|------------|
| PHD 13 KANA | 13 | 8 | 1/2" | 34,8 | 20,0 | 35,0 |
| PHD 20 KANA | 19 | 12 | 3/4" | 41,1 | 26,5 | 46,5 |
| PHD 25 KANA | 25 | 16 | 1" | 49,7 | 33,8 | 53,0 |
| PHD 32 KANA | 31 | 20 | 1.1/4" | 59,5 | 41,8 | 63,0 |

DN = nominale diameter, nominale wijde