


Eigenschappen

Uitvoering	4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter
Werkdruk	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
Volumestroom	max. 80 l/min (let op karakteristieken)
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6
Bevestiging	4 st. inbuschroef M5x30 12.9

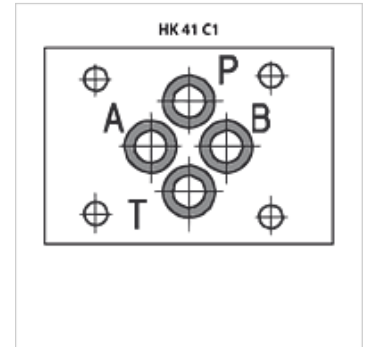

Beschrijving

Mechanische bediening via hendel
Hendel gemonteerd op zijkant 'B'

Bestelaanwijzingen

Andere schakelingen en uitvoeringen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Soort	Overlappending	Plunjertype	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	positief (gesloten)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	positief (gesloten)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 arrêteergrendels,	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	positief (gesloten)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	positief (gesloten)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negatief (open)	07 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	veerbediende teruggang naar 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negatief (open)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 arrêteergrendels,	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	positief (gesloten)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 arrêteergrendels,	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	positief (gesloten)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 arrêteergrendels,	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negatief (open)	07 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 arrêteergrendels,	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Toebehoren

HK M HK 41 C Schroefset voor NM 6-ventielen type HK 41C