


# HK NTM XP

Niveau-temperatuurschakelaar met led-indicator HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Werkdruk	max. 1 bar
Werktemperatuur max.	70 °C
Aansluiting	G 3/4" buitendraad
Bedrijfsspanning	24 V DC
Elektrische aansluiting	M12x1, 4-polig
Beschermingsklasse	IP 65
Materiaal	drijver SK 601 - harde PU schakelbuis - messing Afdichting: NBR
Leveromvang	zonder stekker

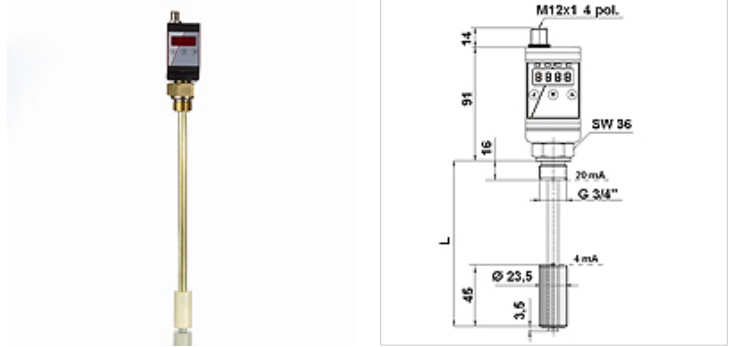

## Beschrijving

behuizing draaibaar tot 270°

Uitgang: 2x PNP (vrij programmeerbaar, opener/sluiser, venster/hysterese)

geheugen voor min. / max.-waarden

Niveaumeting: sensorlengte verminderd met 45 mm, weergaveresolutie 10 mm

Temperatuurmeting: -20°C tot +120°C (PT100)

nauwkeurigheid ±1 % van de eindwaarde

## Bestelaanwijzingen

M12-stekker met kabel apart bestellen

## Artikel

Aanduiding	L (mm)	Gewicht (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Toebehoren

HK DSR 4POL Hoekstekker M12 4-polig met kabel