


HK TAP 115

Tankventilatie- en vulfilter

Eigenschappen

Uitvoering	flensbevestiging aan de tank, met vulzeef met vuilindicator
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materiaal	kap van kunststof Afdichting: NBR zeef van staal
Luchthoeveelheid	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2

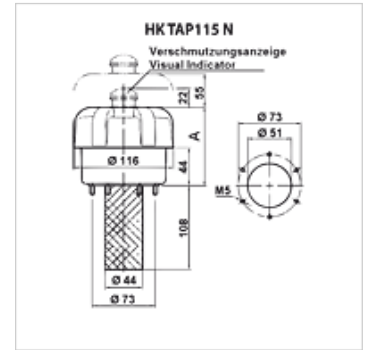

Aanwijzing

vermelde filterfijnheid geldt voor de luchtfilter

Beschrijving

Voor de ventilatie van hydrauliektanks in systemen met grote volumestromen resp. snelle veranderingen van het tankvolume.

Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid (μm)	Luchthoeveelheid (L/min)	A (mm)	Bevestiging	L (mm)	Deelcirkel (mm)	$\varnothing A$ (mm)	Tankgat	Gewicht (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,60

Toebehoren

HK A115 Filterinzet voor vul- en ventilatiefilter TAP