


HK HV 700

Adapter en schroefverbindingen 700 bar

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|--------------|
| Werkdruk | max. 700 bar |
| Oppervlakbescherming | Gefosfateerd |
| Materiaal | Staal C45 |

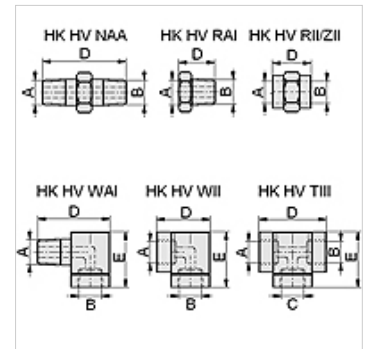

Bestelaanwijzingen

Andere schroefverbindingen op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | Uitvoering | A | B | C | D | E | Gewicht |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|---------|
| | | | | | (mm) | (mm) | (kg) |
| HK HV NAA 14 14 | Connector buitenschroefdraad/buitenschroefdraad | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | - | 38 | - | 0,05 |
| HK HV NAA 38 38 | Connector buitenschroefdraad/buitenschroefdraad | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 51 | - | 0,05 |
| HK HV ZII 14 14 | Connector binnenschroefdraad/binnenschroefdraad | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | - | 29 | - | 0,08 |
| HK HV ZII 38 38 | Connector binnenschroefdraad/binnenschroefdraad | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 36 | - | 0,08 |
| HK HV RAI 38 14 | Verloopstuk buitenschroefdraad/binnenschroefdraad | NPT 1/4" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 35 | - | 0,15 |
| HK HV RII 38 14 | Verloopstuk binnenschroefdraad/binnenschroefdraad | NPT 1/4" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 28 | - | 0,14 |
| HK HV WAI 38 38 | Hoek buitenschroefdraad/binnenschroefdraad | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 45 | 35 | 0,16 |
| HK HV WII 38 38 | Hoek binnenschroefdraad/binnenschroefdraad | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 35 | 35 | 0,16 |
| HK HV TIII 14 14 14 | T-stuk binnenschroefdraad/binnenschroefdraad/binnenschroefdraad | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | 45 | 35 | 0,20 |
| HK HV TIII 38 38 38 | T-stuk binnenschroefdraad/binnenschroefdraad/binnenschroefdraad | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | 45 | 35 | 0,20 |

Toebehoren

| | |
|-------------|----------------------------------|
| NY 2100 | Thermoplast zeer hoge druk slang |
| GKS | Rubberen knikbescherming |
| PNY 2100 HN | Persnippel, AGN |
| PHY 2100 | Persfitting, NY 2100 |
| SKL HN SP | Losse helft schroefkoppeling |
| SKL ZUBS SP | Stofbescherming voor SKL...SP |
| SKF IN SP | Vaste helft schroefkoppeling |
| SKF ZUBS SP | Stofbescherming voor SKF...SP |