

# PA 700 SF 90 PLUS

Persarmatuur, SFL W90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Persarmatuur voor HD 700 PLUS slangen

**Aansluiting 1** SAE-flensaansluiting 3000 PSI

**Afdichtingsvorm 1** vlakdichtend met SF-O-ring

**Afkorting** SFL


**Norm** SAE J518  
ISO 6162-1

**Integratie** Met losbreekbeveiliging (interlock)

**Leveromvang** Persnippel + persfitting

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

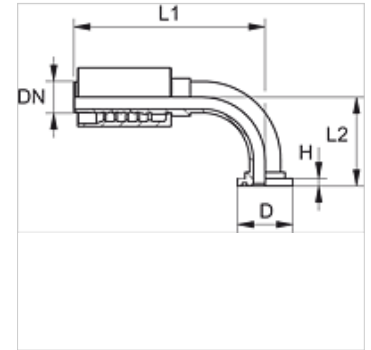

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Flensmaat	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 25 90 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	139,8	71,0
PA 725 SF 90 PLUS	25	16	1"	1"	44,5	8,1	155,6	71,0
PA 725 SF 32 90 L 80 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	144,0	80,0
PA 725 SF 32 90 L 100 PL	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	174,3	100,0
PA 750 SF 90 PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	247,6	134,0