


# PA 700 SK6 PLUS

Swage fitting, SK6

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Persarmatuur voor HD 700 PLUS slangen |
| <b>Aansluiting 1</b>        | SAE-flensaansluiting 6000 PSI         |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | vlakdichtend met SF-O-ring            |
| <b>Integratie</b>           | Met losbreekbeveiliging (interlock)   |
| <b>Leveromvang</b>          | Persnippel + persfitting              |
| <b>Extra kenmerk</b>        | cone SAE fitting                      |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                                 |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                     |

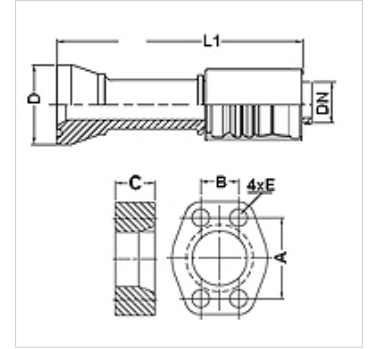

## Artikel

| Aanduiding         | DN | Size | Duim   | Flensmaat | D<br>(mm) | M metr.   | L1<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) |
|--------------------|----|------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 720 SK6 PLUS    | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"      | 43,5      | M 10 x 45 | 117,5      | 50,8      | 23,8      | 25,0      | 11        |
| PA 725 SK6 PLUS    | 25 | 16   | 1"     | 1"        | 49,4      | M 12 x 50 | 134,0      | 57,2      | 23,8      | 27,0      | 13        |
| PA 725 SK6 32 PLUS | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"    | 57,4      |           | 134,0      | 66,6      | 31,8      | 32,0      | 15        |
| PA 732 SK6 PLUS    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"    | 57,4      |           | 197,0      | 66,6      | 31,8      | 32,0      | 15        |
| PA 740 SK6 32 PLUS | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"    | 57,4      |           | 200,0      | 66,6      | 31,8      | 32,0      | 15        |
| PA 740 SK6 PLUS    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"    | 68,4      |           | 203,0      | 79,3      | 36,5      | 40,0      | 17        |
| PA 740 SK6 50 PLUS | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"        | 83,5      |           | 225,0      | 96,8      | 44,5      | 50,0      | 21        |
| PA 750 SK6 40 PLUS | 51 | 32   | 2"     | 1.1/2"    | 68,4      |           | 233,0      | 79,3      | 36,5      | 40,0      | 17        |
| PA 750 SK6 PLUS    | 51 | 32   | 2"     | 2"        | 83,5      |           | 233,0      | 96,8      | 44,5      | 50,0      | 21        |

## Toebehoren

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>FS</b>            | Afdichting voor SAE- en ISO-flenzen |
| <b>SCHRAUBE M</b>    | Inbusschroef                        |
| <b>SCHRAUBE M VZ</b> | Inbusschroef                        |