

# PA 700 SF6 60 PLUS

Swage fitting, SFS angle 60°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Persarmatuur voor HD 700 PLUS slangen

**Aansluiting 1** SAE-flensaansluiting 6000 PSI

**Afdichtingsvorm 1** vlakdichtend met SF-O-ring

**Afkorting** SFS


**Norm** SAE J518  
ISO 6162-2

**Integratie** Met losbreekbeveiliging (interlock)

**Leveromvang** Persnippel + persfitting

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

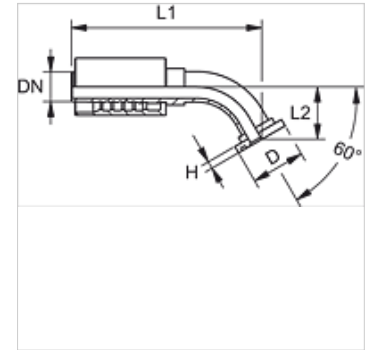

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Flensmaat	Werkdruk (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF6 60 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	224,1	60,0