


# GV HB IR T

Draaikoppeling, glijlager

## Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	60° binnenconus
Aansluiting 2	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	vlakdichtend
Constructie	Draaikoppeling
Constructie-toevoeging	Glijlager
Uitvoering	recht
Werkdruk	max. 410 bar
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

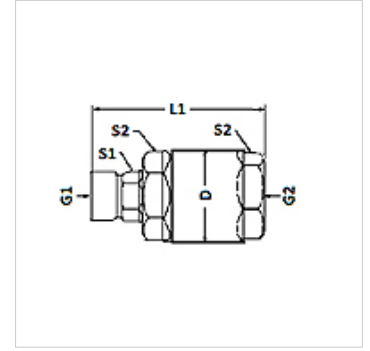

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HB 08 IR T	G 1/2" -14	G 1/2" -14	38,86	74,68	3/4"	
GV HB 12 IR T	G 3/4" -14	G 3/4" -14	50,80	96,77		
GV HB 16 IR T	G 1" -11	G 1" -11	56,39	109,47		

SW, S1, S2 = sleutelmaat