


# GV HJOF HJOF T

Draaikoppeling, glijlager

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Aansluiting 1	ORFS-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend met O-ring
Aansluiting 2	ORFS-buitendraad
Afdichtingsvorm 2	vlakdichtend met O-ring
Constructie	Draaikoppeling
Constructie-toevoeging	Glijlager
Uitvoering	recht
Werkdruk	max. 410 bar
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

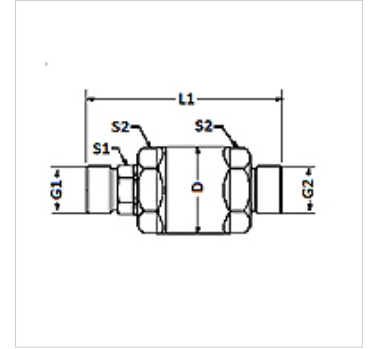

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1,3/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = sleutelmaat