


## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Persarmatuur voor HD 800 slangen
<b>Aansluiting 1</b>	Metrische moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	24° buitenconus met O-ring
<b>Norm</b>	ISO 8434-1
<b>Afkorting</b>	DKOS
<b>Integratie</b>	Met losbreekbeveiliging (interlock)
<b>Leveromvang</b>	Persnippel + persfitting
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

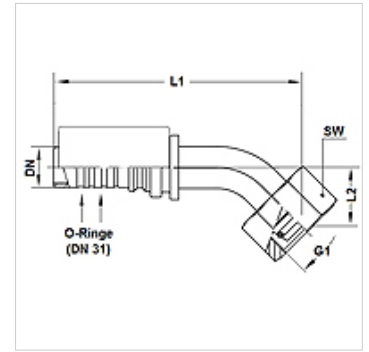

## Aanwijzing

Voor een verbeterde afdichting wordt de armatuur in size-20 [DN31] met 2 O-ringen 27,3 mm x 2,4 mm (materiaal: EPDM) verwerkt. Daarmee wordt een dichtheid met lekkageklasse 0 voor de slang-/armatuurverbinding bereikt.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Werkdruk (bar)	OR
PA 816 AOS 45	16	10	3/8"	M 30 x 2	20	112,8	31,0	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20 45	16	10	3/8"	M 36 x 2	25	-	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	124,4	28,2	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	145,7	32,9	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS 45	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	190,0	39,0	60	500,0	33,0 x 2,5