


# WFG HJOF M (3000 PSI)

SAE-flensadapter ORFS bocht 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Drukserie</b>	3000 psi
<b>Uitvoering</b>	Bochtstuk 90°
<b>Constructie</b>	SAE-buitendraadflens
<b>Leveromvang</b>	Met 2 flenshelften, boutenset en O-ring
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

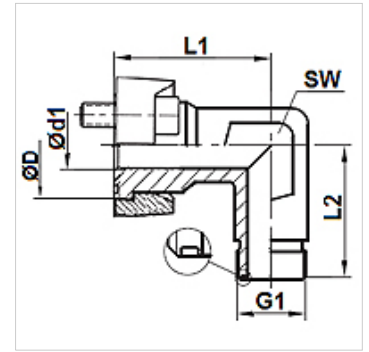

## Artikel

Aanduiding	Druk PB (bar)	Maat	G1	Ø D (mm)	Ø d1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>WFG 3002 HJOF12 M</b>	350	3/4"	1,3/16" -12 UN	38,3	15,5	42,0	45,0	30
<b>WFG 3003 HJOF 16 M</b>	315	1"	1,7/16" -12 UN	44,7	20,5	45,0	50,0	36
<b>WFG 3004 HJOF 20 M</b>	250	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	51,0	26,0	50,0	59,0	41
<b>WFG 3005 HJOF 24 M</b>	200	1.1/2"	2" -12 UN	60,5	32,0	55,0	64,0	50