

FI ND E HY

Filterelement voor lagedrukfilter HY

HANSA FLEX



Eigenschappen

Temperatuur min. -25 °C

Temperatuur max. 120 °C

Materiaal Afdichting: NBR

Werkdruk max. 10 bar

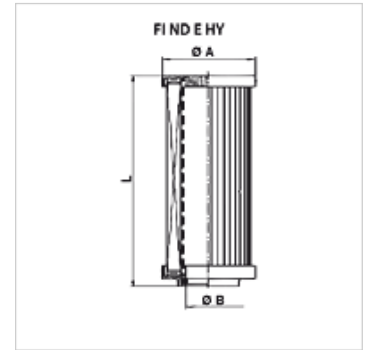

Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid (μm)	Filteroppervlak (cm^2)	Qmax (L/min)	Filter materiaal	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Gewicht (kg)
FI ND E HY 0050 A10	10,0	900	200	anorganisch	153,0	47,0	22,1	0,24

Qmax - max. volumestroom