


FI R L E AR

Filterelement voor retourfilter AR

HANSA FLEX

Eigenschappen

Uitvoering	met bypassklep 1,5 bar
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materiaal	Afdichting: NBR
Werkdruk	max. 20 bar

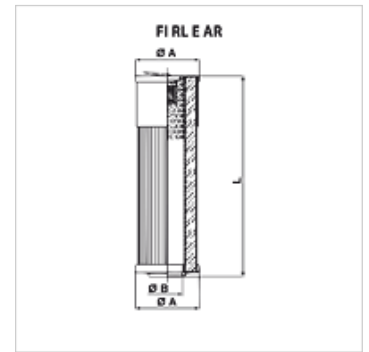

Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid (μm)	Filteroppervlak (cm^2)	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
FI R L E AR 0040 P25 V1.5	25,0	1879	organic	50	19,5	100,00	0,55
FI R L E AR 0050 P16 V1.5	16,0	1879	organic	60	28,5	200,15	0,29