

# FI SP E SO

Filterelement voor Spin-On-filter SO

**HANSA FLEX**


## Eigenschappen

Temperatuur min. -25 °C

Temperatuur max. 120 °C

Materiaal Afdichting: NBR

Werkdruk max. 4 bar

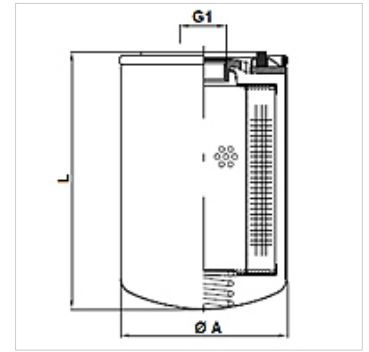

## Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid (µm)	Filteroppervlak (cm <sup>2</sup> )	Filter material	G1	Ø A (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
FI SP E SO 0010 M60	60,0	2992	draadweefsel	G 1,1/4" -11	129,0	228,0	0,65
FI SP E SO 0010 P25	25,0	6732	organic	M 42 x 2	129,0	228,0	0,65

Q<sub>max</sub> - max. volumestroom